
RUSSIAN


BF 120.4 S4


THE CRUSHING EVOLUTION





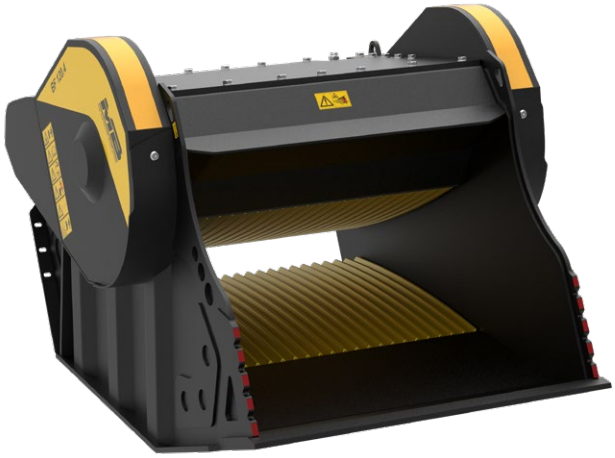






КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- ДЕФЕРРИЗАТОР
- СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ
- НАБОР - РАСПЫЛИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

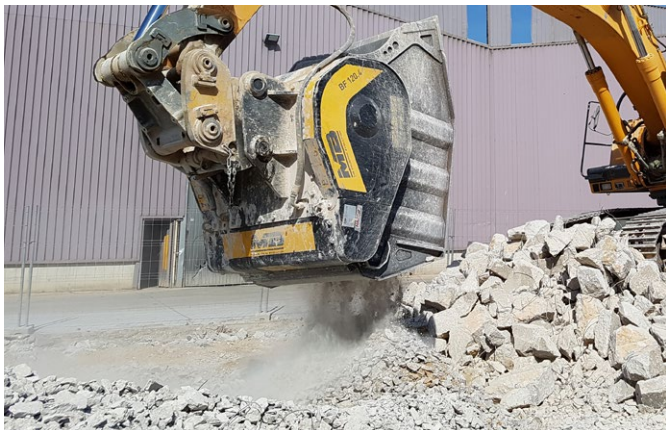

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	≥ 30 Ton
ОБЪЕМ	1,30 m^3
РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА	L 1205 H 540 mm
РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ НА ВЫХОДЕ	≥ 15 ≤ 145 mm
РАЗМЕРЫ	2185 x 1620 H 1390 mm
ПОТОК МАСЛА	210 l/min.
ДАВЛЕНИЕ	> 220 bar
ВЕС	4,80 Ton

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОВТОРНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ | **ГОРОДСКИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ** | **ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ** | **СНОС СТРОЕНИЙ** | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | **КАРЬЕРЫ И ШАХТЫ** | **ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ** | **ПРОКЛАДКА ТРУБ**

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.

Rev. 2019 / 03